

特徴/Features


- 誘電体にポリエステルフィルムを使用した信頼性の高い製品です。 ★Polyester film as dielectric provides high reliability and safety.
- 小型軽量のためP形ケース入りグロースターター用コンデンサとして最適です。 ★Smallness and light weight are suitable for glowstarter capacitors.

規格/Specifications

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------|----------------------------|
| 使用温度範囲 Temp. range | -40~+85°C | | |
| 定格電圧 Rated voltage | 220V, 250Vac | | |
| 静電容量範囲 Capacitance | 0.001~0.01 μ F (E-12), 0.006 μ F※ | | |
| 静電容量許容差 Cap. tolerance | 接地用 Ground capacitor | : $\pm 10\%$ (K) | 雑音防止用 Noise suppression |
| 誘電正接 Tangent of loss angle | 0.01 $\tan \delta_{\text{ess}}$ | | |
| 耐電圧 Voltage proof | 1,600Vac 1~5sec. | | |
| 絶縁抵抗 Insulation resistance | 20,000M Ω 以上 $\text{at } 50\% \text{ V.R.}$ | | |

※ 雑音防止用は、0.006 μ Fのみとなります。
 ※ For noise suppression : Only 0.006 μ F

寸法/Dimensions (mm)

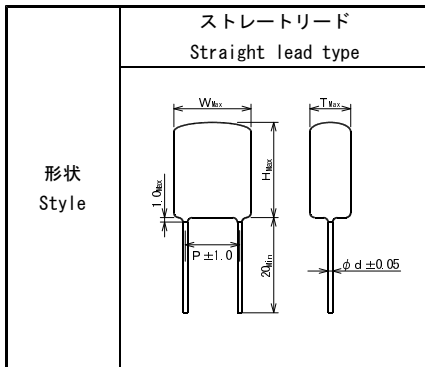

| Cap CODE | Cap (μ F) | NSM (A) 220Vac | | | | | | | NSM (A) 250Vac | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|------|-----|-----|----------|-------------|-------|---------------------------|------|-----|-----|-----|----------|-------------|
| | | | | | | | | | 標準収納数 NUMBER OF PIECES | | | | | | |
| | | W | H | T | P | ϕ d | ロング Long | Bag | Box | W | H | T | P | ϕ d | ロング Long |
| 102 | 0.0010 | 8.8 | 10.5 | 3.8 | 6.3 | 0.5 | 200 | 1,000 | 8.8 | 10.5 | 3.8 | 6.3 | 0.5 | 200 | 1,000 |
| 122 | 0.0012 | 9.0 | 10.5 | 4.0 | 6.3 | 0.5 | 200 | 1,000 | 9.0 | 10.5 | 4.0 | 6.3 | 0.5 | 200 | 1,000 |
| 152 | 0.0015 | 9.3 | 10.5 | 4.2 | 6.3 | 0.5 | 200 | 1,000 | 9.3 | 10.5 | 4.2 | 6.3 | 0.5 | 200 | 1,000 |
| 182 | 0.0018 | 9.5 | 10.5 | 4.5 | 6.3 | 0.5 | 200 | 1,000 | 9.5 | 10.5 | 4.5 | 6.3 | 0.5 | 200 | 1,000 |
| 222 | 0.0022 | 9.0 | 12.5 | 4.2 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 | 9.0 | 12.5 | 4.2 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 |
| 272 | 0.0027 | 9.2 | 12.5 | 4.4 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 | 9.2 | 12.5 | 4.4 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 |
| 332 | 0.0033 | 9.4 | 12.5 | 4.8 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 | 9.4 | 12.5 | 4.8 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 |
| 392 | 0.0039 | 9.8 | 12.5 | 5.0 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 | 9.8 | 12.5 | 5.0 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 |
| 472 | 0.0047 | 10.2 | 13.0 | 5.3 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 | 10.2 | 13.0 | 5.3 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 |
| 562 | 0.0056 | 9.8 | 15.5 | 5.0 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 | 9.8 | 15.5 | 5.0 | 6.2 | 0.5 | 200 | 1,000 |
| 602 | 0.0060 | 10.5 | 16.0 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 200 | 1,000 | 10.3 | 16.0 | 5.5 | 6.0 | 0.5 | 200 | 1,000 |
| 682 | 0.0068 | 10.5 | 16.0 | 5.2 | 6.3 | 0.5 | 100 | 1,000 | 10.5 | 16.0 | 5.2 | 6.3 | 0.5 | 100 | 1,000 |
| 822 | 0.0082 | 10.5 | 16.0 | 5.5 | 6.3 | 0.5 | 100 | 1,000 | 10.5 | 16.0 | 5.5 | 6.3 | 0.5 | 100 | 1,000 |
| 103 | 0.010 | 10.5 | 15.0 | 6.0 | 6.3 | 0.5 | 100 | 1,000 | 10.5 | 15.0 | 6.0 | 6.3 | 0.5 | 100 | 1,000 |